



Hornos

Hornos ADVANCE

HORNO ADVANCE, AG-201

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	929,00	1.000,00
Fondo	mm	964,00	1.100,00
Alto	mm	1.841,00	2.000,00
Peso	Kg	333,00	366,00
Volumen	m3	1,65	2,20

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	2,40
Tensión 230V - I+N		2x1,5+T - 10 A
Tensión 230V - III		
Tensión 400V - III+N		

FONTANERÍA - AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)		30,00
Presión de red (Kg/cm2)		0,5 - 8

GAS

Potencia	KW	36,00
	Kcal/h	30.960,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)	2,54
	Presión (g/cm2)	37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)	3,28
	Presión (g/cm2)	18,00

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

NIVEL SONORO	(dB)	62,00
---------------------	------	--------------

Certificado EQNET- CE	99AR313
------------------------------	----------------

HORNO A GAS ADVANCE, AG-201

Cocción rápida de alta calidad:

- Profesionalidad en la cocina
- Facilidad y rapidez en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 20 bandejas GN-1/1.

Quemador de acero inoxidable con sistema electrónico de encendido por tren de chispas.

Calentamiento indirecto. La llama y los humos son externos a la cámara de cocción.

Modulación de encendido por variador de frecuencia.

Control de funcionamiento mediante pulsadores y mando tipo ruleta.

5 modos de cocción: Vapor, Vapor a baja temperatura, Regeneración, Mixto y Convección (hasta 300°C)

Programación de cocción nocturna o baja temperatura.

Opción de precalentamiento de la cámara.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

Sonda electrónica de temperatura.

Generador de vapor provisto de detector de cal.

Sistema de descalcificación semi-automático.

Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.

Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.

Protección IPX-5.

Ducha retráctil.

Puerta con doble cristal. Cristal interior abatible.

Dotado de carro con estructura portabandejas integrada.

Conexión eléctrica 230 V 1+N+T. - 2,4 KW.


Potencia de calentamiento a gas: 30.960 Kcal/h. (36 kW).



Dimensiones: 929 x 964 x 1.841 mm.

Accesorios opcionales:


- Carro estructura portaplatos CEP-50
- Lona térmica LT-201
- Recipientes GN, parrillas, moldes

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	843	835	110		Prever Interruptor diferencial
AGUA FRIA	847	494	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
DESAGÜE	395	160	110	1"	
AGUA FRIA DESC.	847	559	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
EXTRACCION	627	279	1.877	120	
GAS	737	518	110	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual



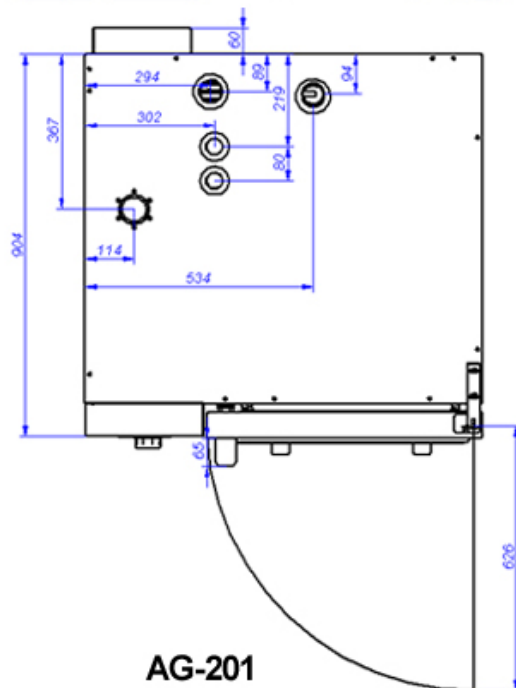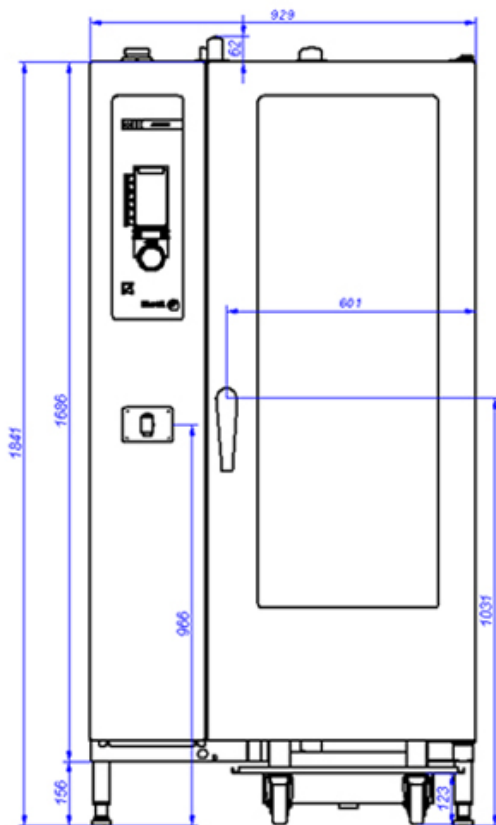

AG-201

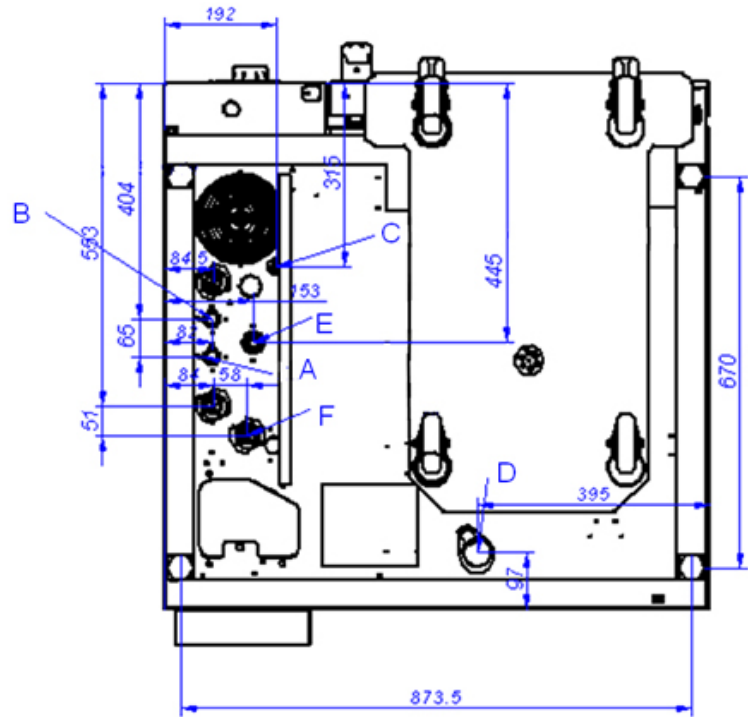

VISTA DE LA BASE DESDE LA PARTE INFERIOR
VIEW FROM THE BOTTOM OF THE MACHINE

A: Entrada de agua blanda
B: Entrada de agua dura
D: Desagüe

C: Alimentación eléctrica

E: Entrada de gas

F: Entrada de aire

A: Soft water inlet

B: Water inlet

D: Drain

C: Electrical connection

E: Gas inlet

F: Air